



United Surface 974 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure

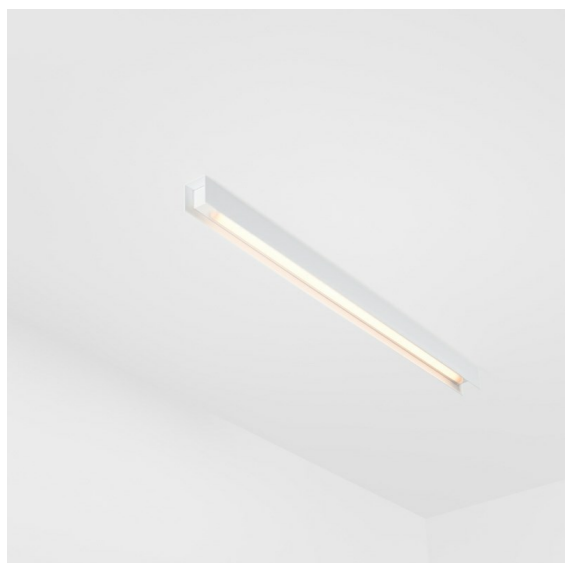


Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.




Specifications

Materiale	13394209
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NLP
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	17,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1690,0
Flusso reale in uscita (lm)	1183
Efficienza (lm/W)	69
Livello abbagliamento	27


TM30 & CRI diagram

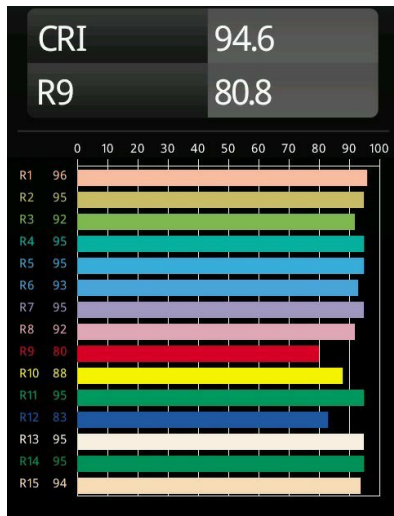

Light distribution & beam diagram

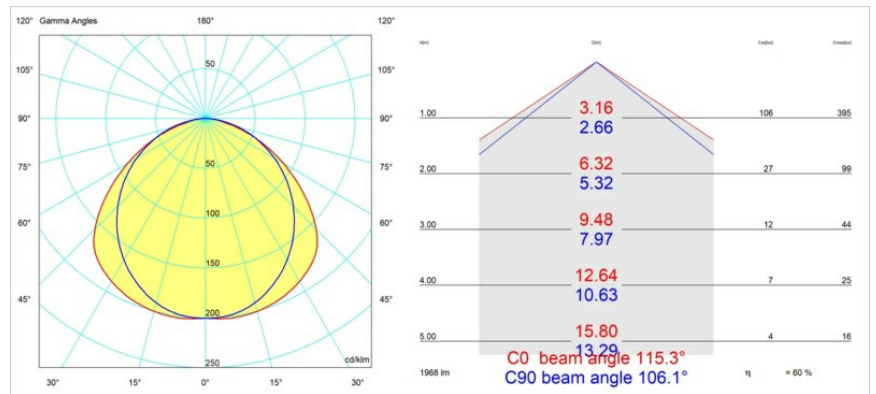


Accessori Decorativi




- 13395009** Cover 974 1x United White Structure
13395032 Cover 974 1x United Black Structure

Accessori Installazione



- 11060709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure
11060732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure



- 11061709** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure
11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

Choose a required accessory