


Date
Customer
Project
Type

United Surface 974 2x LED 3000K Non-Dim DI Black Matt



Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.




Specifications

Materiale	13394302
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NLP
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	31,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	3215,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1436
Efficienza (lm/W)	46
Livello abbagliamento	27


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

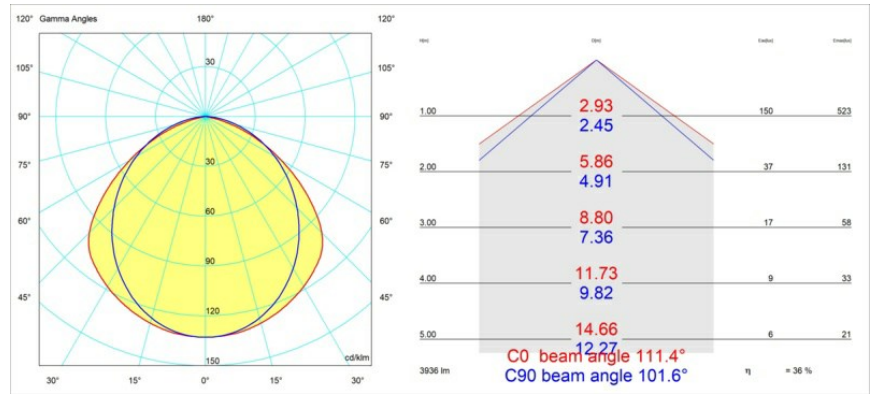

Accessori Decorativi



- 13395109** Cover 974 2x United White Structure
13395132 Cover 974 2x United Black Structure

Accessori Installazione

- 11065209** Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure
11065432 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure
11065409 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure
11065232 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure

Choose a required accessory