


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*United Surface 974 2x LED 3000K Non-Dim DI White Structure*



Unsere Leuchte United, die mit dem Good Design Award ausgezeichnet wurde, ist ein bleibender Beweis für die einfache Schönheit der Leuchtstofflampe. Unabhängig davon ist diese LED-Leuchte mit ihrem U-förmigen Gehäuse, das sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden kann, alles andere als gewöhnlich. Die Leuchtröhren der United LED sind leicht in das Gehäuse eingelassen, so dass das Licht an allen Seiten abgestrahlt wird, auch an beiden Enden.

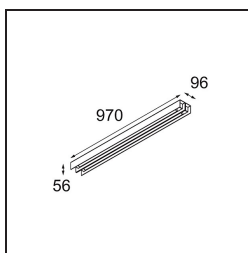


### Spezifikationen

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13394309                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | NLP                        |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 3000K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 2                          |
| Binning (SDCM)                      | 2                          |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                    |
| Eingangsspannung                    | 230 V                      |
| Luminaire power (W)                 | 31,0                       |
| Schutzklasse                        | I                          |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                        |
| Dimmprotokoll                       | Keine Dimmung              |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                |
| Montage                             | Aufbau                     |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable             |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert         |
| Bruttogewicht (g)                   | 3215,0                     |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 2089                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 67                         |
| UGR                                 | 29                         |

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

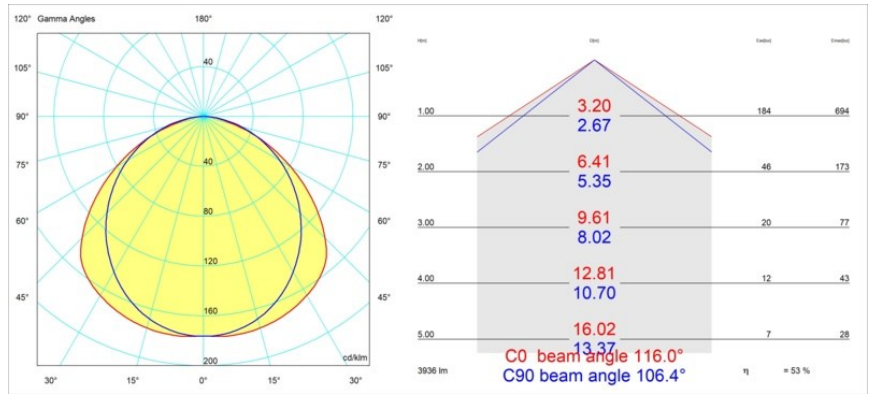

Diagramm

**Dekorative Zubehör**

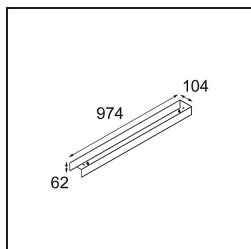

**13395109** Cover 974 2x United White Structure

**13395132** Cover 974 2x United Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör