MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

FFD_United Asy Surface 1274 1x LED 2700K Non-Dim DI White Structure

Specifications

Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.



Specifications

Materiale	13400009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NLP
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	22,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2260,0
Flusso reale in uscita (lm)	1497
Efficienza (lm/W)	68
Livello abbagliamento	26

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-08-22, 11:43:22 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

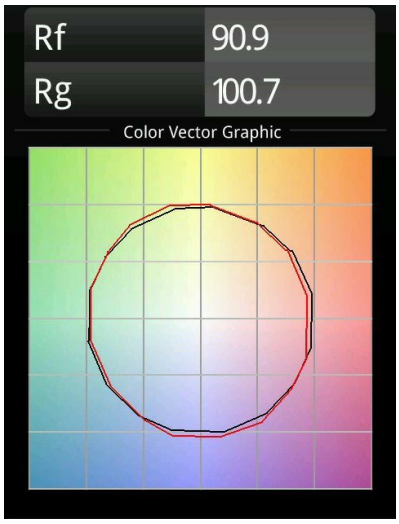

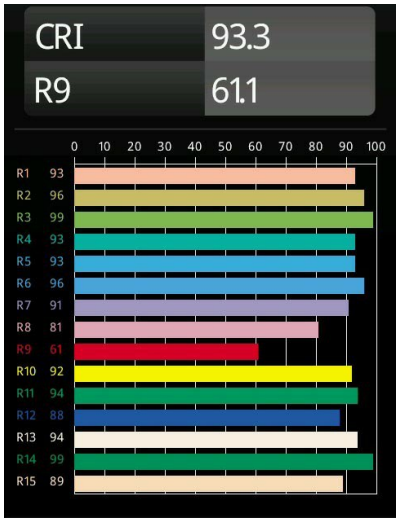
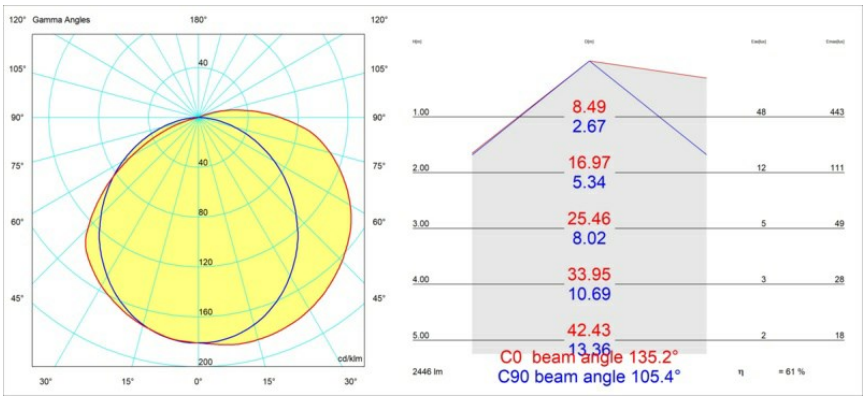
Light distribution & beam diagram