


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

FFD_United Asy Surface 974 1x LED 2700K Non-Dim DI Black Matt


Il nostro apparecchio illuminante United, vincitore del Good Design Award, continua a essere una testimonianza della bellezza semplice delle lampade fluorescenti. Ciò detto, questo apparecchio a LED è tutt'altro che tradizionale, con un corpo a U che può essere montato sia a soffitto che a parete. I tubi luminosi di United sono leggermente incassati nell'alloggiamento ed emettono luce su tutti i lati, comprese le due estremità.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiale | 13402002 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | NLP |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | non dimmerabile |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Opaca |
| Peso lordo (g) | 1756,0 |
| Flusso reale in uscita (lm) | 715 |
| Efficienza (lm/W) | 42 |
| Livello abbagliamento | 24 |

TM30 & CRI diagram

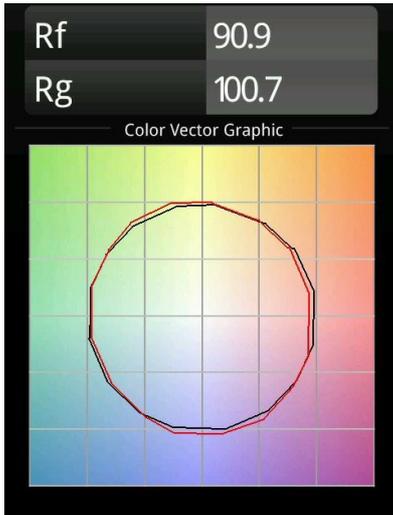

Light distribution & beam diagram

