


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Pista Linear Light Track 48V 1136 1x LED 2700K 1-10V White Structure



Pista es lo último en estética moderna: delgados carriles magnéticos, focos cada vez más pequeños y cables ultrafinos. Los diseñadores pueden jugar con diferentes módulos en railes individuales o múltiples de diferentes longitudes y colores. Las posibilidades geométricas son infinitas.




Specifications

| | |
|--|----------------------|
| Material | 13413109 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Tecnología LED | PCB LED flexible |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 52 82 97 100 61 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 48Vcc |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | 1-10V |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 737,0 |
| Flujo de Salida (lm) | 985 |
| Eficacia (lm/W) | 57 |
| Índice de deslumbramiento | 26 |

- Remark
- 3500K y 4000K bajo pedido
 - Los módulos lineales Track 48V blancos se suministran con un adaptador blanco. Todos los demás módulos lineales Track 48V se suministran con un adaptador negro. Las excepciones solo son posibles bajo petición.
 - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.



TM30 & CRI diagram

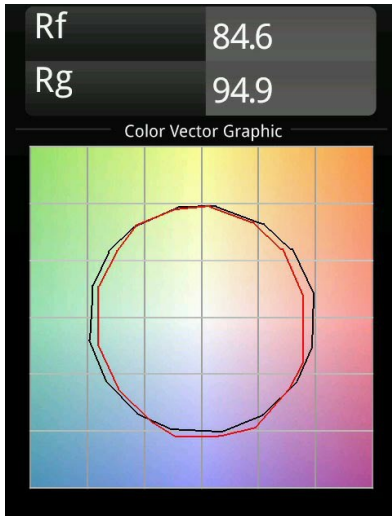

Light distribution & beam diagram

