


Date
Customer
Project
Type

*Pista Linear Light Track 48V 636 1x LED 2700K DALI Black Structure*



Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.



### Specifications

Materiale	13414032
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	PISTA LINEAR (FLAPS)
Tecnologie LED	LED flessibile PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	52 82 97 100 61
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	546,0
Flusso reale in uscita (lm)	493
Efficienza (lm/W)	58
Livello abbagliamento	26


- Remark
- 3500K e 4000K su richiesta
  - I moduli lineari Track 48V bianchi viene fornito con un adattatore bianchi. Tutti gli altri moduli lineari sono forniti con un adattatore nero. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda

---

I'uso di apparecchi da 1-10 V.

---

**TM30 & CRI diagram**

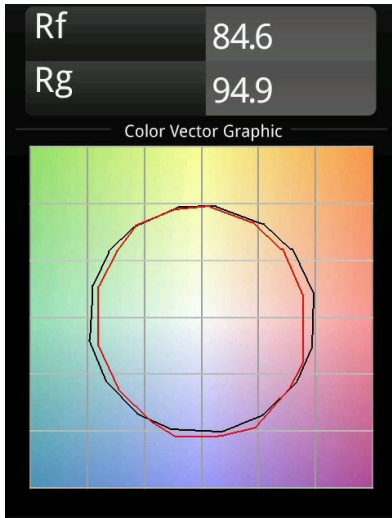

**Light distribution & beam diagram**

