


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Pista Linear Light Track 48V 2136 1x LED 2700K DALI White Structure

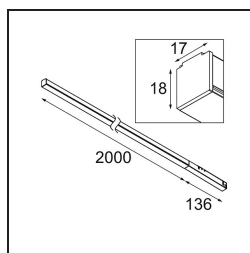

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Materiaal | 13414309 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| LED technologie | Flexibele led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 52 82 97 100 61 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 34,0 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 1469,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 1970 |
| Efficiëntie (lm/W) | 57 |
| UGR | 26 |


- Opmerking
- 3500K en 4000K op verzoek
 - Witte Pista Track 48V lineaire modules hebben een witte railadapter. Alle andere Pista Track 48V lineaire modules hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
 - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
 - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

Pista is de ultieme moderne esthetiek: slanke magnetische rails, steeds kleinere spots en ultradunne kabels. Ontwerpers kunnen spelen met verschillende modules op enkele of meervoudige rails in verschillende lengtes en kleuren. De geometrische mogelijkheden zijn eindeloos

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

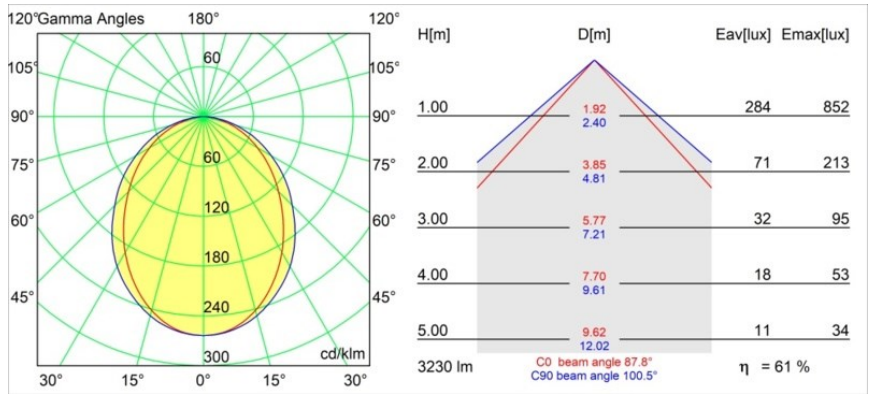

Diagrammen