


Date
Customer
Project
Type

Pista Linear Light Track 48V 2636 1x LED 3000K DALI White Structure

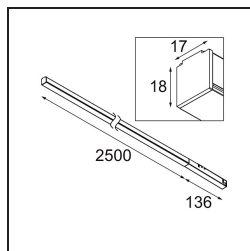

Specifications


Materiale	13414909
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	PISTA LINEAR (FLAPS)
Tecnologie LED	LED flessibile PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	52 82 97 100 61
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	42,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2010,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2583
Efficienza (lm/W)	60
Livello abbagliamento	27

Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.


Remark

- 3500K e 4000K su richiesta
 - I moduli lineari Track 48V bianchi viene fornito con un adattatore bianchi. Tutti gli altri moduli lineari sono forniti con un adattatore nero. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta.
 - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

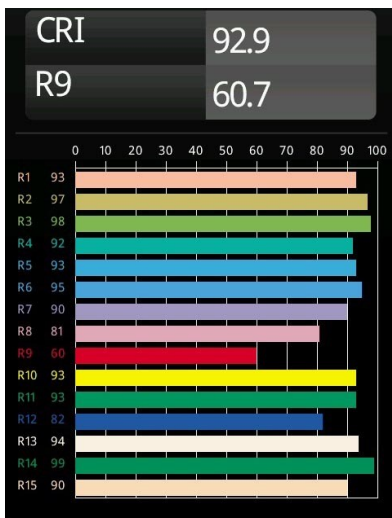

Light distribution & beam diagram

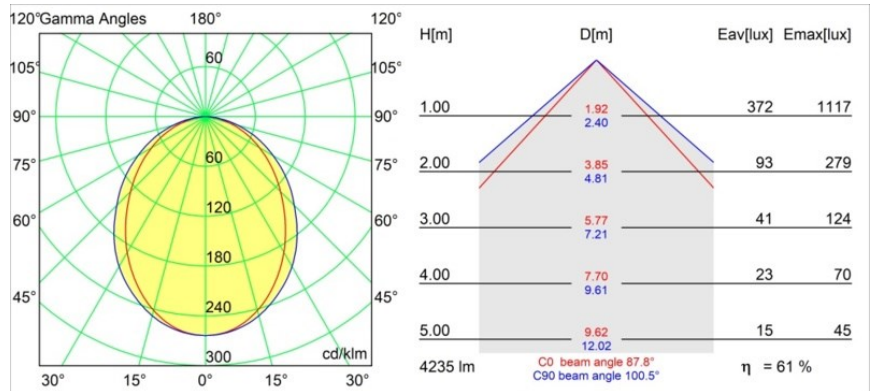

Diagrams