


## FFD\_Pista Linear Nightlight Track 48V 2136 1x LED 2700K 1-10V Black Structure


Pista ist das Nonplusultra der modernen Ästhetik: schlanke magnetische Stromschienen, immer kleinere Strahler und ultradünne Kabel. Designer können mit verschiedenen Modulen auf einzelnen oder mehreren Stromschienen in verschiedenen Längen und Farben spielen. Die geometrischen Möglichkeiten sind endlos.



### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 13416332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LED Typ                             | PISTA LINEAR (FLAPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED-Technologie                     | LED mit flexibler Platine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbtemperatur                      | 2700K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luminaire power (W)                 | 34,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendung                           | Decke, Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruttogewicht (g)                   | 1469,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effizienz (lm/W)                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UGR                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Dieses lineare Modul mit schwarzer 48 V-Schiene wird mit schwarzem Schienenadapter geliefert. Ausnahmen sind nur auf Anfrage möglich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |

TM30 & CRI Diagramm

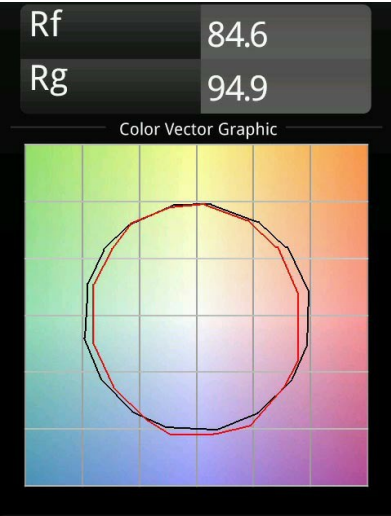

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

