




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

FFD_Pista Linear Nightlight Track 48V 636 lx LED 2700K DALI Black Structure

Pista est le summum de l'esthétique moderne : des rails magnétiques minces, des spots de plus en plus petits et des câbles ultrafins. Les concepteurs peuvent jouer avec différents modules sur un ou plusieurs rails de différentes longueurs et couleurs. Les possibilités géométriques sont infinies.



Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13417032 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Technologie LED | PCB de LED flexible |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 48 V CC |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 546,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 81 |
| Efficacité (lm/W) | 9 |
| UGR | 20 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• 3500K et 4000K sur demande• Ce module linéaire Track 48V noir est fourni avec un adaptateur pour rail noir. Les exceptions ne sont possibles que sur demande.• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V. |



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Pista Linear Nightlight Track 48V 636 lx LED 2700K DALI

Black Structure

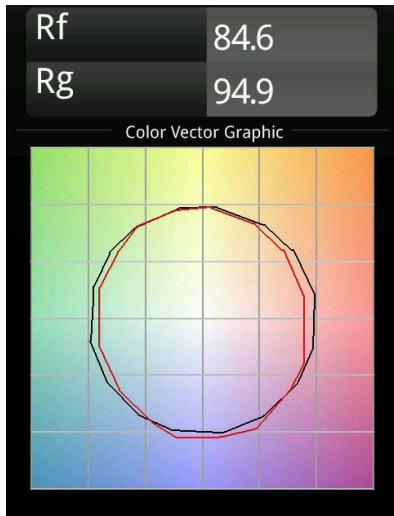TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
