


## FFD\_Pista Linear Nightlight Track 48V 1136 1x LED 2700K DALI Black Structure

Pista est le summum de l'esthétique moderne : des rails magnétiques minces, des spots de plus en plus petits et des câbles ultrafins. Les concepteurs peuvent jouer avec différents modules sur un ou plusieurs rails de différentes longueurs et couleurs. Les possibilités géométriques sont infinies.




### Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 13417132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de LED                              | PISTA LINEAR (FLAPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie LED                          | PCB de LED flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRI                                      | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Température de Couleur                   | 2700K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ampoule incluse                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groupeement (SDCM)                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luminaire power (W)                      | 17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe Électrique                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protocole de Variation                   | DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DALI Standard                            | DALI version-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Application                              | Plafond, Mur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids brut (g)                           | 737,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lumens fournis (lm)                      | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efficacité (lm/W)                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UGR                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K et 4000K sur demande</li> <li>• Ce module linéaire Track 48V noir est fourni avec un adaptateur pour rail noir. Les exceptions ne sont possibles que sur demande.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul> |



## TM30 & CRI diagrammes

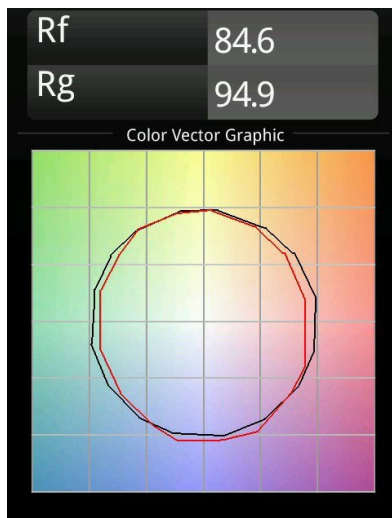

## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

