MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Marbulito Track 48V Adjustable 41 1x LED 2700K Medium 1-10V White Structure



En tant que composant de notre Modupoint LED redessiné, le luminaire Marbulito fait une entrée remarquée. Suspendu à un câble long ou branché à la base pour plafond de Modupoint LED avec une tige d'extension courte ou plus longue. En noir ou en structure blanche. Vous verrez des perles de Marbulito dans tous types d'espaces.

Caractéristiques

Matériaux	13420009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 72
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	26,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	6,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 50°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	202,0
Flux lumineux par lampe (lm)	332
Efficacité (lm/W)	51
UGR	17
Commentaire	• 4000K sur demande • Les luminaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres luminaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-09, 12:32:55 AM - ©Modular Lighting Instruments

- Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
- Ceci n’est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-09, 12:32:55 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

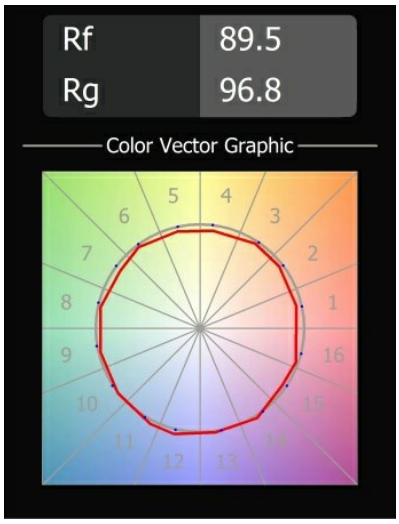

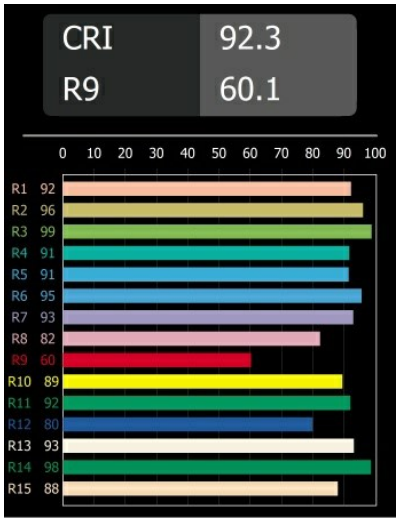
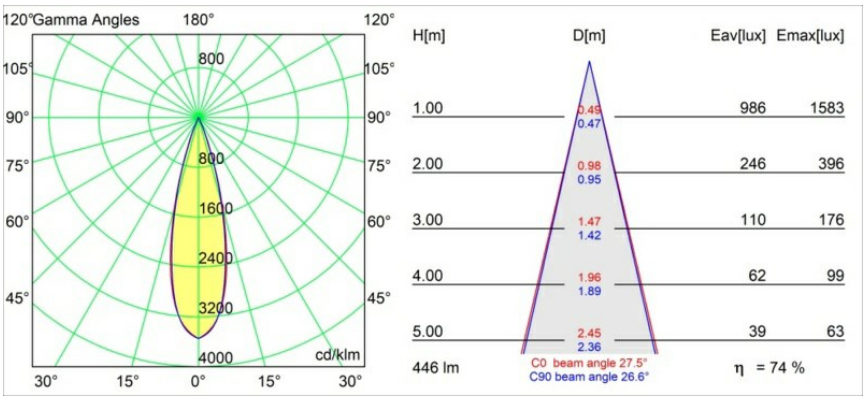
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau