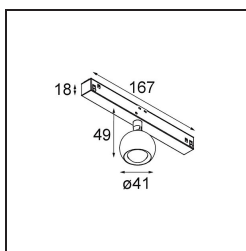


*Marbulito Track 48V Adjustable 41 1x LED 2700K Medium 1-10V White Structure*


Marbulito maakt zijn entree als onderdeel voor onze herontworpen Modupoint LED-armatuur. Hangend aan een lange kabel of aangesloten in de led-plafondbasis van Modular, met een korte of langere Extender Stick. In zwarte of witte structuur. Je ziet pareltjes van Marbulito's in allerhande ruimtes.



**Specificaties**

Materiaal	13420009
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	26,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	202,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	332
Efficiëntie (lm/W)	51
UGR	17
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4000K op verzoek</li> <li>• Witte Pista 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Pista 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.</li> <li>• Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt worden in het bovenste deel van een Track 48V Profile Suspended Up/Down.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V</li> </ul>


systeem vereist.

- Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

**TM30 & CRI Diagrammen**

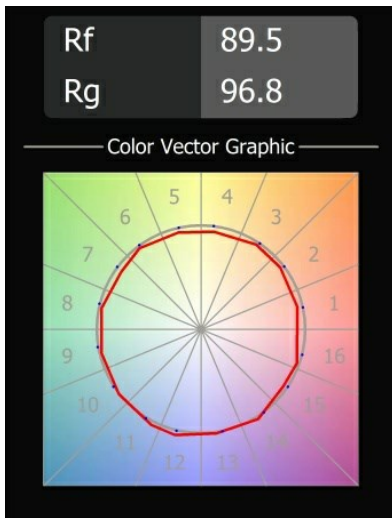

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

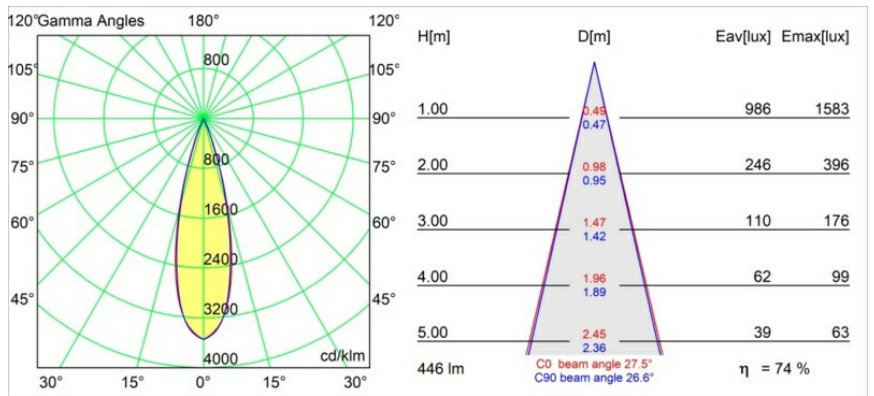

Diagrammen