




Date \_\_\_\_\_  
Customer \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_

*Marbulito Track 48V Adjustable 41 lx LED 3000K Medium 1-10V White Structure*




### Specifications

Materiale	13420409
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	26,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	202,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	332
Efficienza (lm/W)	51
Livello abbagliamento	17
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K su richiesta</li><li>• Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.</li><li>• Questa illuminazione Track 48V non può essere</li></ul>

Marbulito ruba la scena come componente del nostro Modupoint LED riprogettato. Sospeso a un cavo lungo o collegato alla base a soffitto di Modupoint LED con una prolunga corta o lunga. Con struttura nera o bianca. Vedrai perle di Marbulito in ogni genere di spazi.

utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

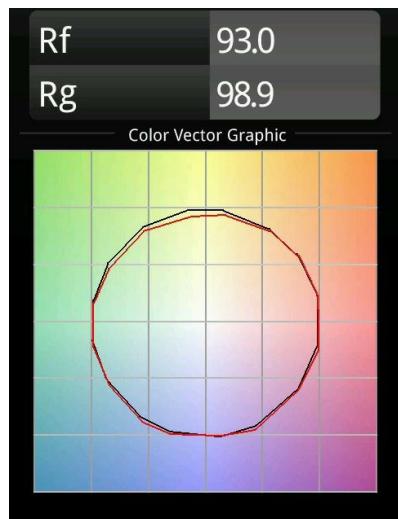**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
