


Date
Customer
Project
Type

Marbulito Track 48V Adjustable 41 1x LED 3000K Medium DALI White Structure



Marbulito ruba la scena come componente del nostro Modupoint LED riprogettato. Sospeso a un cavo lungo o collegato alla base a soffitto di Modupoint LED con una prolunga corta o lunga. Con struttura nera o bianca. Vedrai perle di Marbulito in ogni genere di spazi.

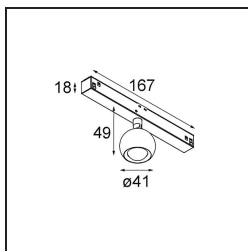


Specifications

Materiale	13420509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	26,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	202,0
Flusso reale in uscita (lm)	332
Efficienza (lm/W)	51
Livello abbagliamento	17
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 4000K su richiesta • Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo


su richiesta.

- Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
 - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

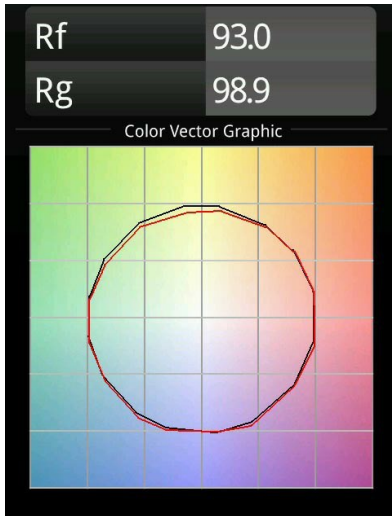

Light distribution & beam diagram

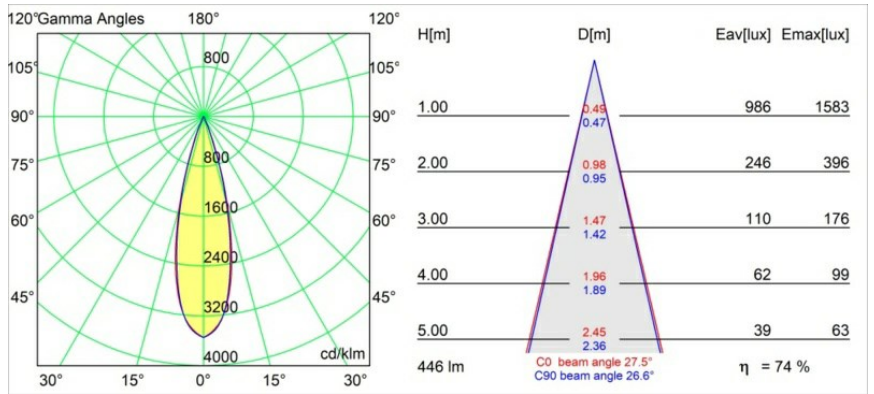

Diagrams