


Datum
Klant
Project
Soort

Marbulito Track 48V Adjustable 41 1x LED 3000K Medium DALI White Structure



Marbulito maakt zijn entree als onderdeel voor onze herontworpen Modupoint LED-armatuur. Hangend aan een lange kabel of aangesloten in de led-plafondbasis van Modular, met een korte of langere Extender Stick. In zwarte of witte structuur. Je ziet pareltjes van Marbulito's in allerhande ruimtes.

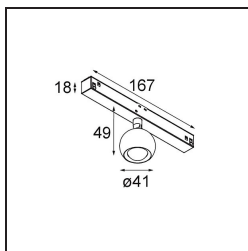


Specificaties


Materiaal	13420509
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	26,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	202,0
Geleverde lumen (lm)	332
Efficiëntie (lm/W)	51
UGR	17
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • 4000K op verzoek • Witte Pista 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Pista 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek. • Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt worden in het bovenste deel van een Track 48V Profile Suspended Up/Down.

- Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
 - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

TM30 & CRI Diagrammen

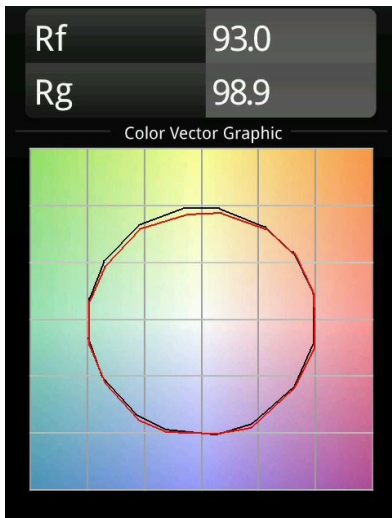

Lichtspreading & Stralingsdiagram

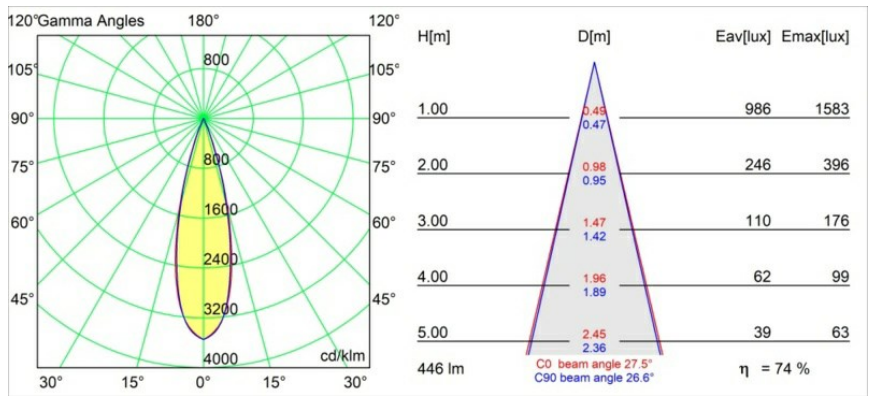

Diagrammen