


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 2700K Medium DALI Black Structure




Als Leuchtenkomponente für unsere neu gestaltete Modupoint-LED hat die Marbulito einen großen Auftritt. An einem langen Kabel abgehängt oder mit einem kurzen oder längeren Extender-Stick in den Deckensockel der Modupoint LED eingesteckt. In Schwarz oder Weiß strukturiert. Sie werden die Perlen von Marbulitos in allen Arten von Räumen sehen.

Spezifikationen

Material	13421132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	10,5
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	275,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	332
Effizienz (lm/W)	63
UGR	17
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • 4000K auf Anfrage • Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich. • Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen

Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.

- Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
 - Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.
-

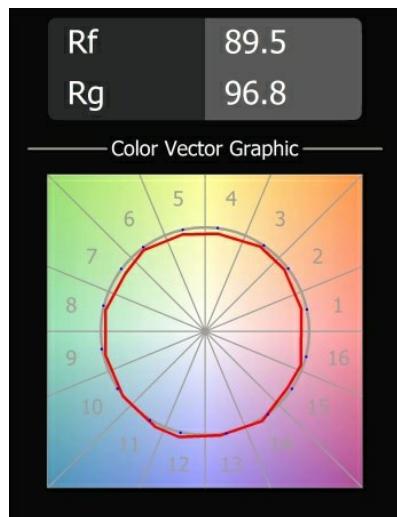TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
