




Date
Client
Projet
Type

*Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 2700K Medium 1-10V White Structure*




En tant que composant de notre Modupoint LED redessiné, le luminaire Marbulito fait une entrée remarquée. Suspendu à un câble long ou branché à la base pour plafond de Modupoint LED avec une tige d'extension courte ou plus longue. En noir ou en structure blanche. Vous verrez des perles de Marbulito dans tous types d'espaces.

### Caractéristiques

Matériaux	13421009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	99 100 100 100 72
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	26,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	10,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 50°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	275,0
Flux lumineux par lampe (lm)	332
Efficacité (lm/W)	63
UGR	17
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K sur demande</li><li>• Les luminaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres luminaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.</li></ul>

- 
- Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
  - Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

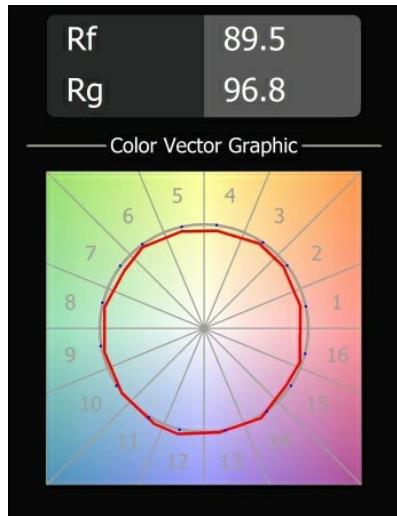*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
