




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____


Marbulito Track 48V Suspended 41 lx LED 2700K Medium 1-10V Black Structure



Spezifikationen

Material	13422032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	347,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	332
Effizienz (lm/W)	51
UGR	17
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Als Leuchtenkomponente für unsere neu gestaltete Modupoint-LED hat die Marbulito einen großen Auftritt. An einem langen Kabel abgehängt oder mit einem kurzen oder längeren Extender-Stick in den Deckensockel der Modupoint LED eingesteckt. In Schwarz oder Weiß strukturiert. Sie werden die Perlen von Marbulitos in allen Arten von Räumen sehen.

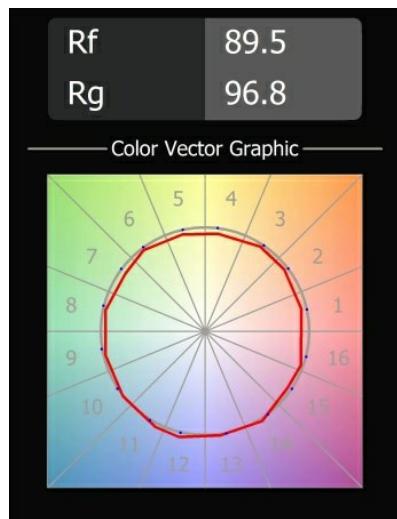TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
