


*Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 3000K Medium DALI White Structure*



Marbulito ruba la scena come componente del nostro Modupoint LED riprogettato. Sospeso a un cavo lungo o collegato alla base a soffitto di Modupoint LED con una prolunga corta o lunga. Con struttura nera o bianca. Vedrai perle di Marbulito in ogni genere di spazi.

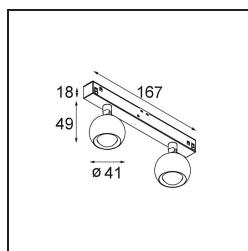

### Specifications



Materiale	13421509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	26,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	10,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	275,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	332
Efficienza (lm/W)	63
Livello abbagliamento	17

---


Remark

- 4000K su richiesta
  - Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.
  - Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**

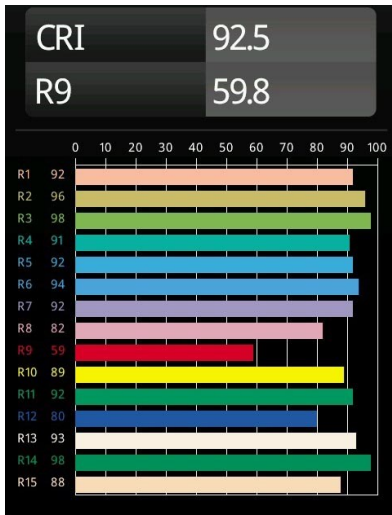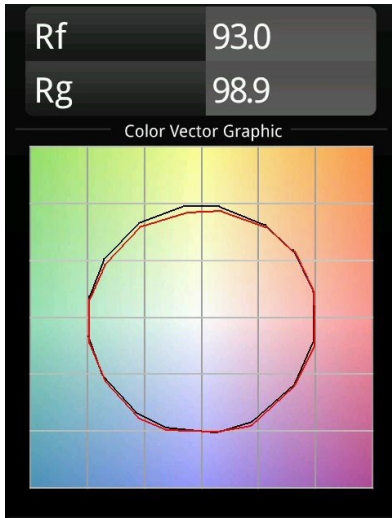

**Light distribution & beam diagram**

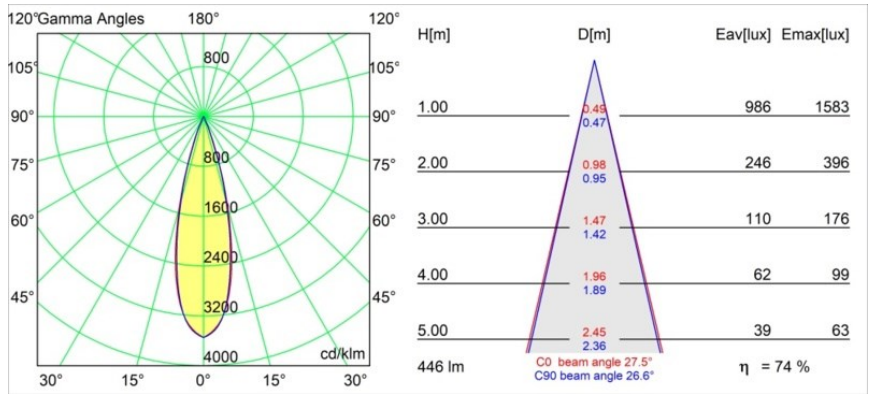

Diagrams