


Datum
Klant
Project
Soort

*Medard Track 48V Adjustable 42 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Structure*

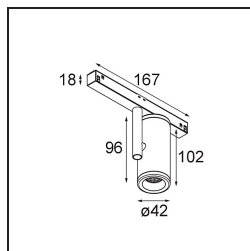

**Specificaties**

Materiaal	13430032
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 68
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	25,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	10,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 360°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	320,0
Stroom driver (mA)	500
Lumenoutput per lampunit (lm)	657
Efficiëntie (lm/W)	63
UGR	12

De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.

---


Opmerking

- 3500K en 4000K op verzoek
  - Witte Pista 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Pista 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
  - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
  - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

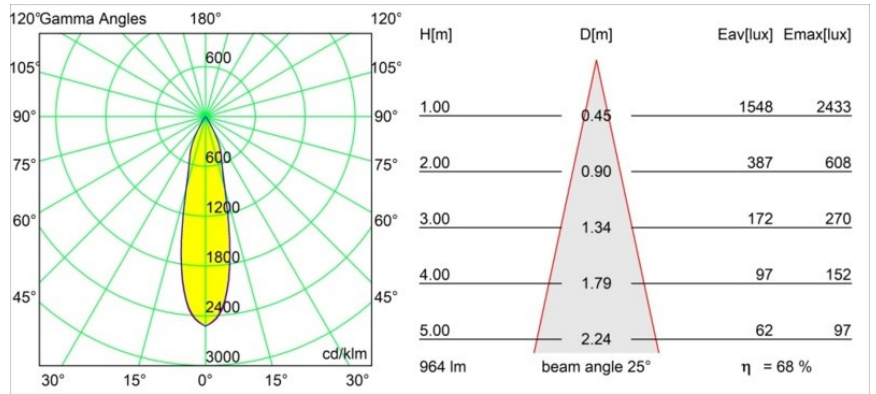

Diagrammen