




Date
Customer
Project
Type

Medard Track 48V Adjustable 42 lx LED 2700K Flood DALI White Structure



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.




Specifications

Materiale	13430309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	37,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	10,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 360°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	320,0
Corrente di azionamento (mA)	500
Flusso luminoso per lampade (lm)	681
Efficienza (lm/W)	65
Livello abbagliamento	15
Remark	<ul style="list-style-type: none">• 3500K e 4000K su richiesta• Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le alter

illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

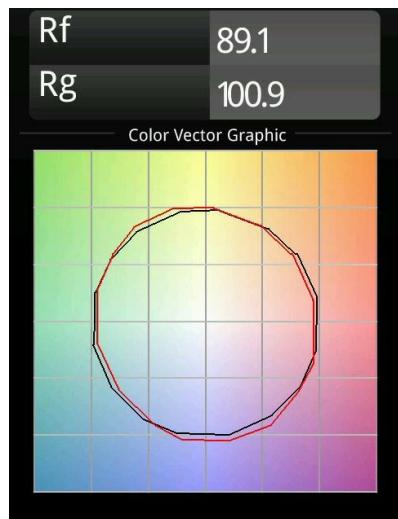TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram
