

|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

### Medard Track 48V Adjustable 42 x LED 2700K Flood DALI Black Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.



#### Spezifikationen


|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13431332                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7         |
| LED-Technologie                     | COB-LED                    |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 2700K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 2                          |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 71         |
| Binning (SDCM)                      | 2                          |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                    |
| Optik                               | Reflektor                  |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 37,0                       |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc                     |
| Luminaire power (W)                 | 18,5                       |
| Schutzklasse                        | III                        |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                        |
| Dimmprotokoll                       | DALI                       |
| DALI Standard                       | DALI-2                     |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 360°              |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert      |
| Bruttogewicht (g)                   | 510,0                      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 500                        |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 681                        |
| Effizienz (lm/W)                    | 65                         |
| UGR                                 | 15                         |

---


|           |  |
|-----------|--|
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li><li>• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul> |
|-----------|--|

---

**TM30 & CRI Diagramm**

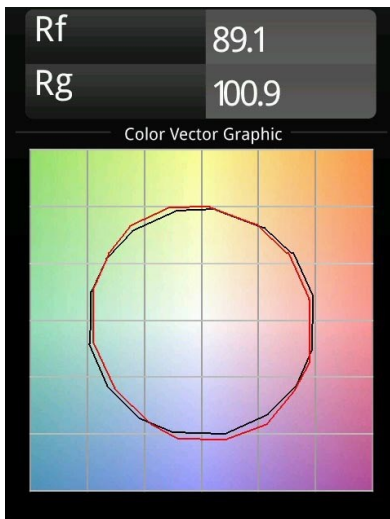

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

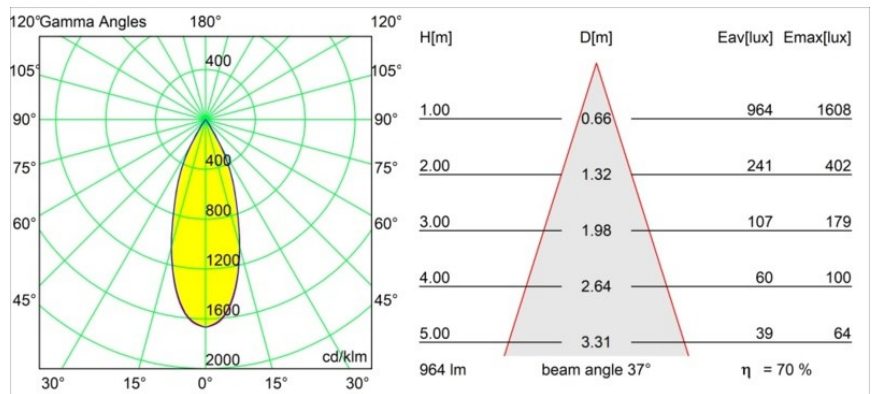

Diagramm