


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





13432009

1 0
Material
Typ der Lichtquelle
LED Typ
LED Tochnologio

Spezifikationen

Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	2700K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
CIE-Fluxcode	100 100 10	00 100 68				
Binning (SDCM)	2					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Reflektor					
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,0					
Eingangsspannung	r erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	20					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen Decke, Wand					
Anwendung						
Montage	Halbeinbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø44					
Einbautiefe (mm)	70,0					
Verstellbarkeit	H 355° V 360°					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert					
Bruttogewicht (g)	241,0					
Antriebsstrom (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9			
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5			
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4			
Lichtstrom pro Lampe (Im)	487	657	852			
Effizienz (Im/W)	86	77	69			
UGR	11	12	13			
Bemerkung • 3500K und 4000K auf Anfrage						






TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

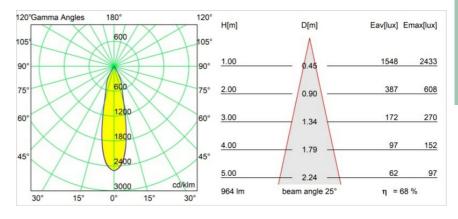



Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör