
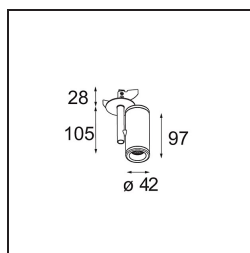


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 2700K Flood DE White Structure*

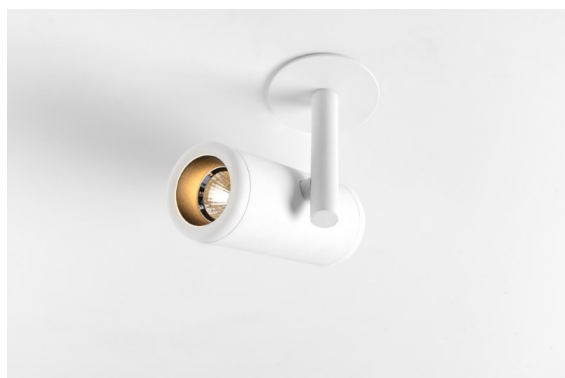

**Spezifikationen**

Material	13432109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	ø44
Einbautiefe (mm)	70,0
Verstellbarkeit	H 355° V 360°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	241,0
Antriebsstrom (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2      15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6      19,5
Connected load (W)	5,7      8,5      12,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	505      681      882
Effizienz (lm/W)	87      80      71
UGR	14      15      16
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage

Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.

Spezifikationen



**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



Diagramm

**Montagezubehör**

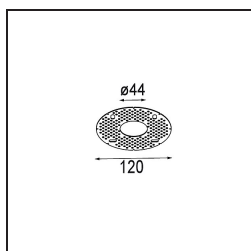

**12293730** Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör