


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 2700K Flood DE White Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





Spezifikationen				
Material	13432109			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 71			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,0			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Halbeinbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø44			
Einbautiefe (mm)	70,0			
Verstellbarkeit	H 355° V 360°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	241,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5	
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	505	681	882	
Effizienz (Im/W)	87	80	71	
UGR	14	15	16	
Bemerkung	3500K und 4000K auf Anfrage			






TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

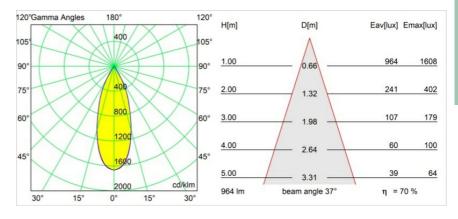



Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör