



Date
Customer
Project
Type

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Medium DE White Structure

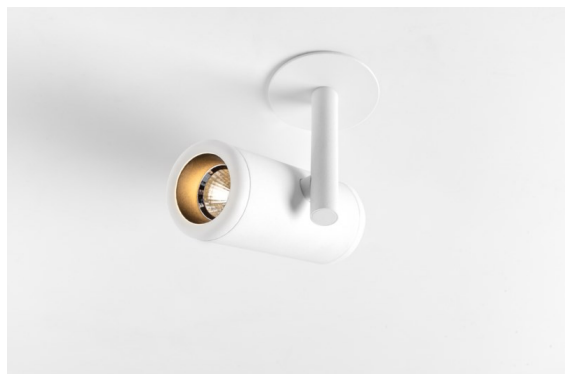

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.




Specifications


Material	13432209		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	100 100 100 100 68		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	25,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Semi-Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø44		
Profundidad de montaje (mm)	70,0		
Ajustabilidad	H 355° V 360°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura		
Peso bruto (g)	241,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	498	671	869
Eficacia (lm/W)	87	79	70

Índice de deslumbramiento	11	12	13
Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido		

TM30 & CRI diagram

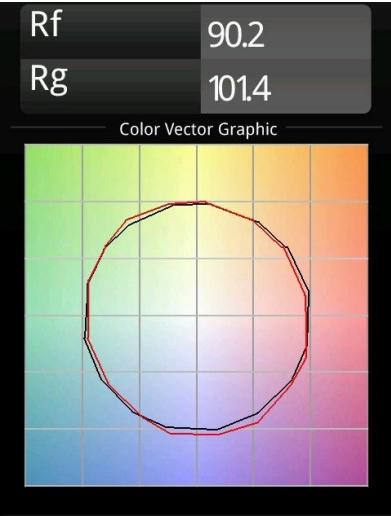


Light distribution & beam diagram

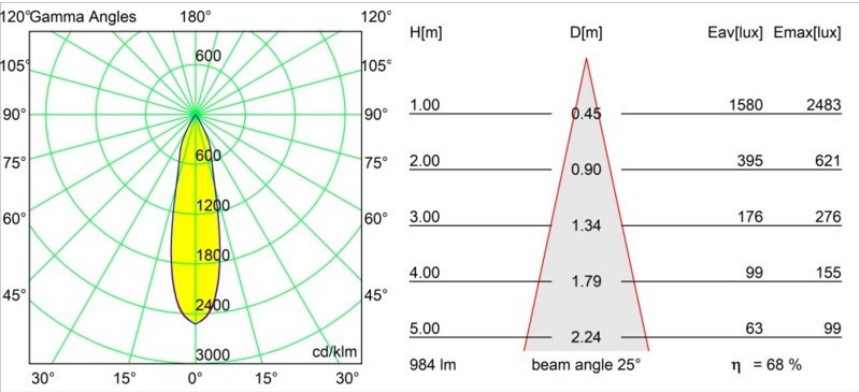

Diagrams

Accesorios Instalación



12293730 Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory