



|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Medium DE White Structure*

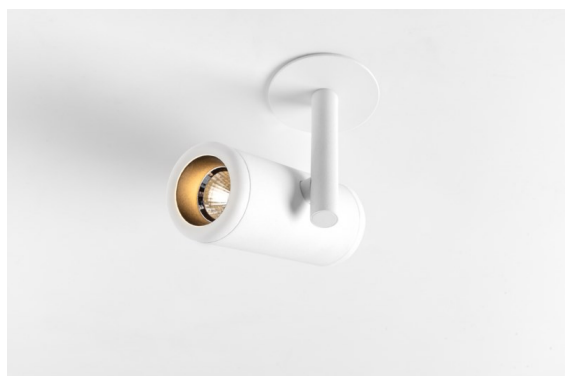

Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.

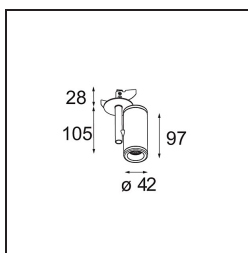

### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 13432209                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V6 HD G7                    |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 68                    |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 25,0                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Semi-Incassato                        |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø44                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 70,0                                  |
| Orientabilità                        | H 355° V 360°                         |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata                   |
| Peso lordo (g)                       | 241,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350      500      700                 |
| Min. forward voltage (Vf)            | 14,8      15,2      15,9              |
| Max. forward voltage (Vf)            | 18,0      18,6      19,5              |
| Connected load (W)                   | 5,7      8,5      12,4                |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 498      671      869                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 87      79      70                    |

---

|                       |                              |    |    |
|-----------------------|------------------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 11                           | 12 | 13 |
| Remark                | • 3500K e 4000K su richiesta |    |    |

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



**Accessori Installazione**



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory