

Datum

Klant


Project

Soort

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Medium DE White Structure





De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.




Specificaties

Materiaal	13432209		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	100 100 100 100 68		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	25,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Semi-Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø44		
Montagediepte (mm)	70,0		
Verstelbaarheid	H 355° V 360°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur		
Brutogewicht (g)	241,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	498	671	869
Efficiëntie (lm/W)	87	79	70
UGR	11	12	13
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek		


TM30 & CRI Diagrammen

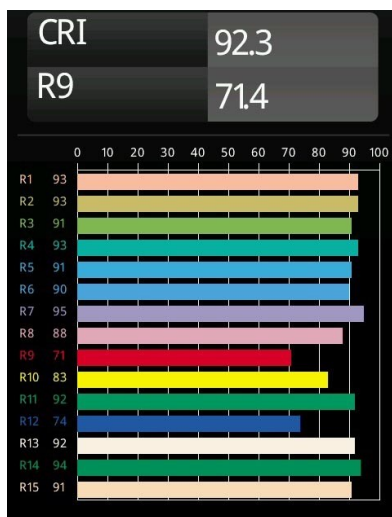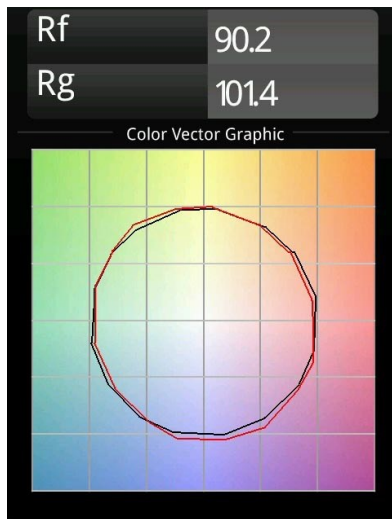

Lichtspreading & Stralingsdiagram

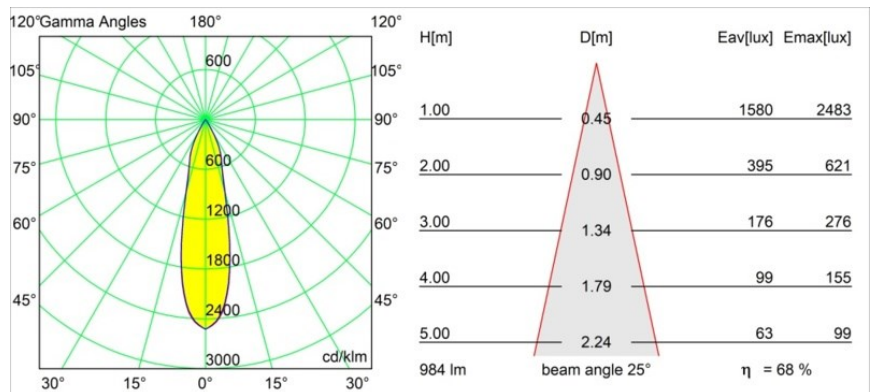

Installatie Accessoires



12293730 Plaster Kit 44 1x

☐ Kies een vereist accessoire