


Datum
Klant
Project
Soort

*Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Medium DE Black Structure*

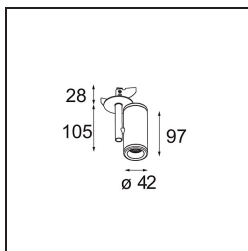

### Specificaties

Materiaal	13432232
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 68
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	25,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø44
Montagediepte (mm)	70,0
Verstelbaarheid	H 355° V 360°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	241,0
Stroom driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2      15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6      19,5
Connected load (W)	5,7      8,5      12,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	498      671      869
Efficiëntie (lm/W)	87      79      70
UGR	11      12      13
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek


De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

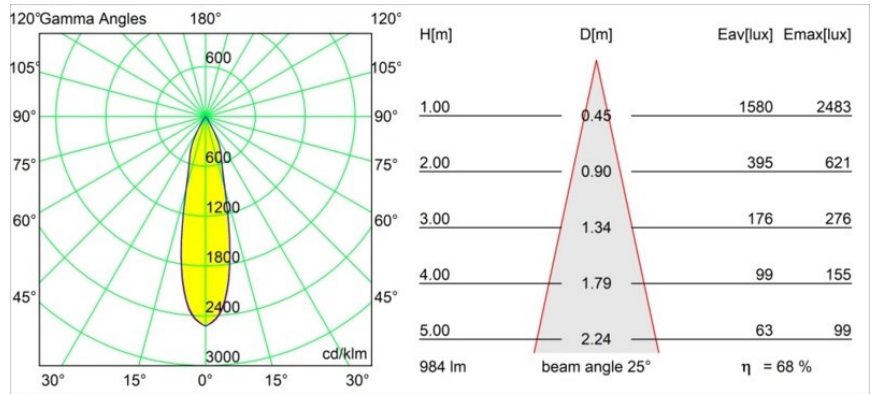

Diagrammen

**Installatie Accessoires**



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Kies een vereist accessoire