



Date	
Client	
Projet	
Type	

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Flood DE White Structure

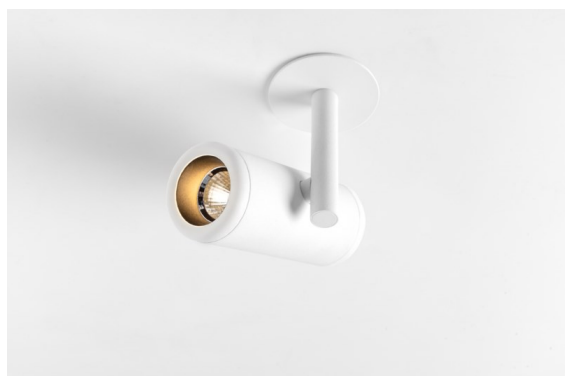

Les longues pattes excentriques de la mante religieuse ont inspiré le studio de design néerlandais de Basten Leijh pour la création de Medard. Le design initial était une lampe de table élégante. Devenu une famille étendue et polyvalente de luminaires d'accentuation offrant une grande flexibilité, Medard convient à une multitude d'applications élégantes.





Caractéristiques


Matériaux	13432309		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 100 100 71		
Groupe (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	37,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Semi-Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø44		
Profondeur de montage (mm)	70,0		
Ajustabilité	H 355° V 360°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	241,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Flux lumineux par lampe (lm)	516	695	901
Efficacité (lm/W)	91	82	73

UGR	14	15	16
Commentaire	• 3500K et 4000K sur demande		


TM30 & CRI diagrammes

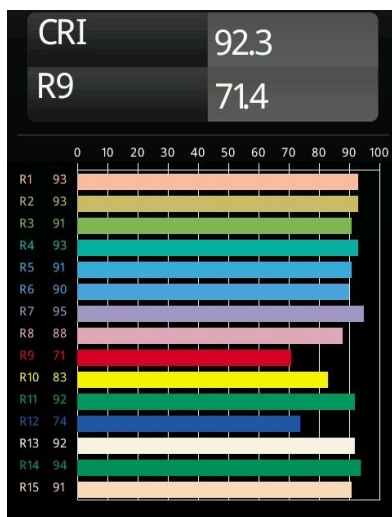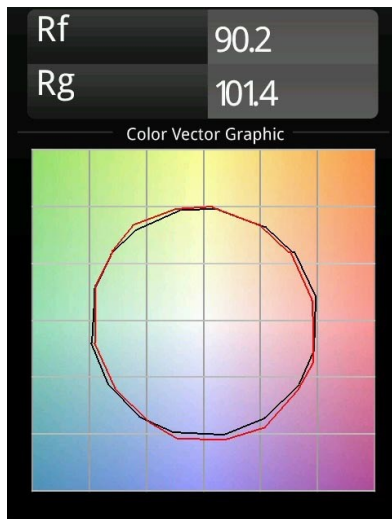

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

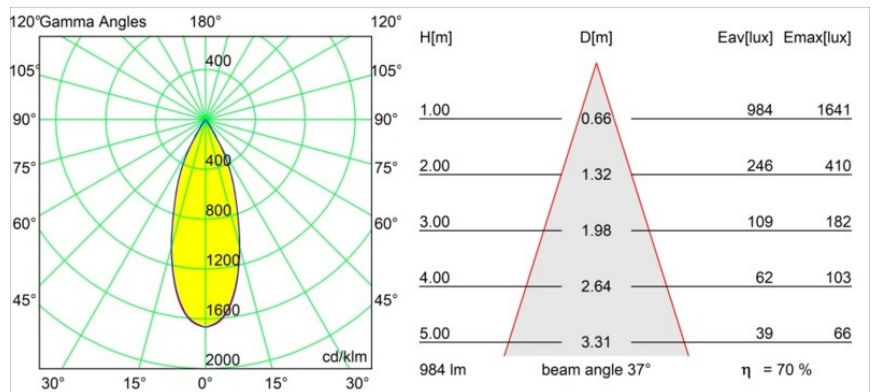

Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x

Choisir un accessoire requis