


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Flood DE Black Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





Spezijikationen	
Material	

Material	13432332				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	3000K				
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 71				
Binning (SDCM)	2				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,0				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Halbeinbau				
Ausschnittgröße (mm)	ø44				
Einbautiefe (mm)	70,0				
Verstellbarkeit	H 355° V 360°				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	241,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5		
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	516	695	901		
Effizienz (Im/W)	91	82	73		
UGR	14	15	16		
Bemerkung • 3500K und 4000K auf Anfrage					






TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

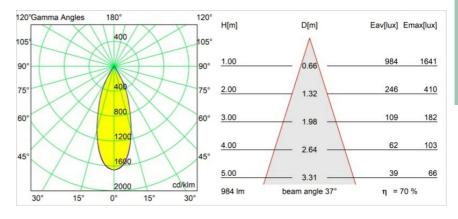



Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör