


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure*

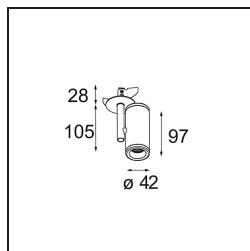

### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 13432432                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W                    |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 95                                 |
| Temperatura del color                    | 1800-3000K (Warm Dim)                   |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Binning (SDCM)                           | 3                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Reflector                               |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 34,6                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |
| Montaje                                  | Semi-Empotrado                          |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø44                                     |
| Profundidad de montaje (mm)              | 70,0                                    |
| Ajustabilidad                            | H 355° V 360°                           |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |
| Peso bruto (g)                           | 241,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     |
| Min. forward voltage (Vf)                | 15,5                                    |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,5                                    |
| Connected load (W)                       | 6,0                                     |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 367                                     |
| Eficacia (lm/W)                          | 61                                      |

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.

---


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Índice de deslumbramiento | 16  |
| Remark                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K y 4000K bajo pedido</li></ul> |

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

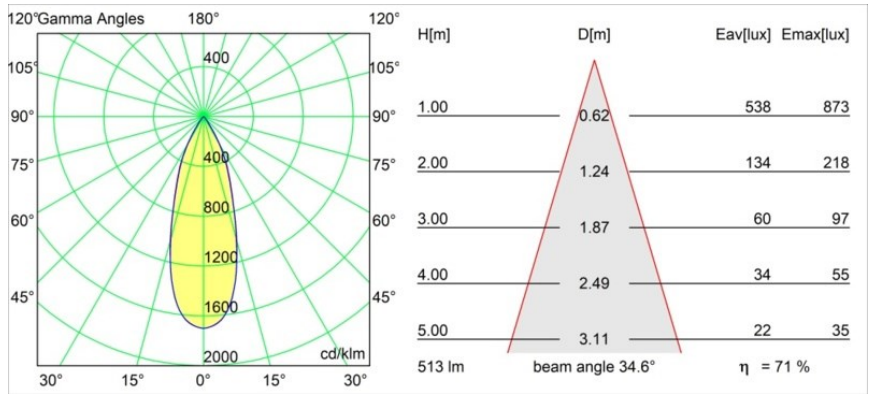

Diagrams

**Accesorios Instalación**



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory