




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Medard Track 48V Adjustable 42 lx LED 1800-3000K WD Flood 1-10V White Structure*




Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.

### Spezifikationen

Material	13433109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 6W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,3
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	8,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtrprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 360°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	320,0
Antriebsstrom (mA)	350
Lichtstrom pro Lampe (lm)	364
Effizienz (lm/W)	45
UGR	16
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li><li>• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,</li></ul>

1-10-V-Leuchten zu verwenden.

---

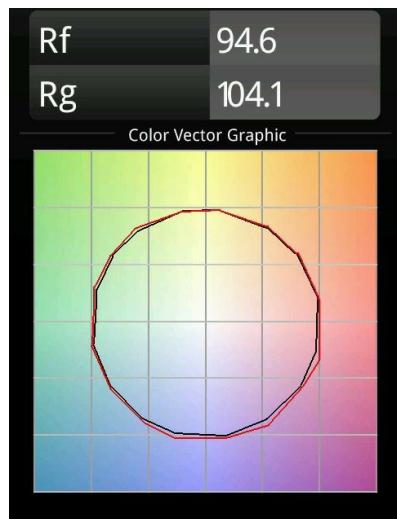**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
