



|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Semih Surface Adjustable 61 1x LED 2700K 1-10V DI White Structure*

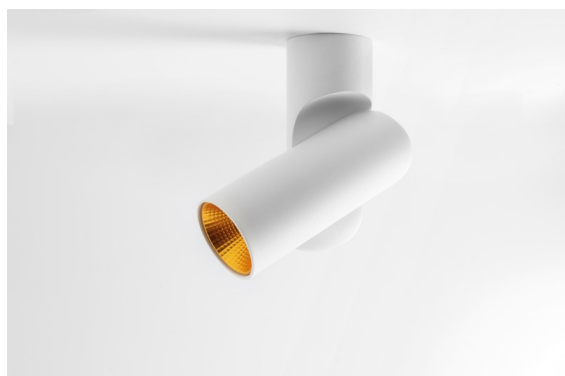

Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.

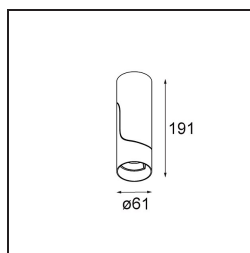


### Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material                            | 13440209  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED   |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7  |
| LED-Technologie                     | COB-LED   |
| CRI                                 | Min. 90   |
| Farbtemperatur                      | 2700K   |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja  |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1   |
| CIE-Fluxcode                        | 21 94 99 100 100  |
| Binning (SDCM)                      | 2   |
| Lichtrichtung                       | Abwärts   |
| Eingangsspannung                    | 230 V   |
| Luminaire power (W)                 | 11,0  |
| Schutzklasse                        | I   |
| Schutzart                           | 20  |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960   |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V   |
| Innen/Außen                         | Innen   |
| Anwendung                           | Decke   |
| Montage                             | Aufbau  |
| Verstellbarkeit                     | H 355° V -70/+70°   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1   |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert  |
| Bruttogewicht (g)                   | 582,0   |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 704   |
| Effizienz (lm/W)                    | 64  |
| UGR                                 | 21  |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Magnetreflektor oder Streuscheibe nicht enthalten</li> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

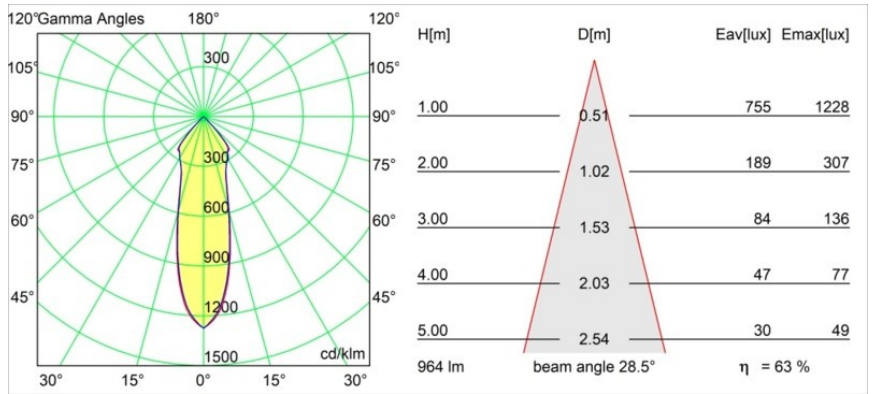

Diagramm

### *Optisches Zubehör*

- **10217003** Lens 57 Medium
- **10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- **10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- **10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- **10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- **10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör