


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Semih Surface Adjustable 61 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Semih è un downlight pluripremiato che emana energia positiva funzionale. Ispirata al simbolo dello yin-yang, una linea sinuosa a S divide Semih in due parti uguali e complementari: la parte dura e solida montata a soffitto e la parte morbida e flessibile che ospita la luce. Ora disponibile in due misure.

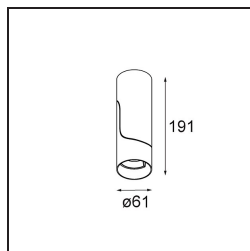


Specifications

| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiale | 13440432 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 21 94 99 100 100 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 11,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | H 355° V -70/+70° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 582,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 704 |
| Efficienza (lm/W) | 64 |
| Livello abbagliamento | 21 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K e 4000K su richiesta • Riflettore magnetico o lente non inclusi • 3500K e 4000K su richiesta |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

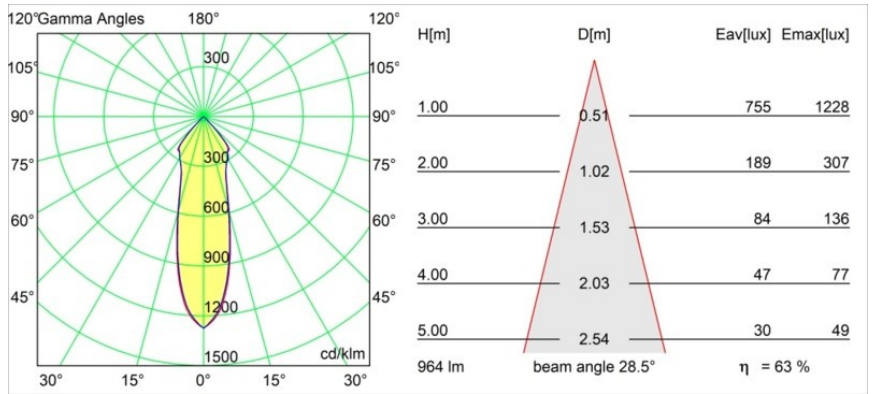

Diagrams

Accessorio Ottico

- **10217003** Lens 57 Medium
- **10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- **10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- **10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- **10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- **10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised
- Choose a required accessory