


Date
Customer
Project
Type

Semih Surface Adjustable 61 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure




Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.




Specifications

Material	13440532
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	21 94 99 100 100
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	11,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 355° V -70/+70°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	582,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	704
Eficacia (lm/W)	64
Índice de deslumbramiento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K y 4000K bajo pedido • Reflector magnético o lente no incluidos • 3500K y 4000K bajo pedido

TM30 & CRI diagram

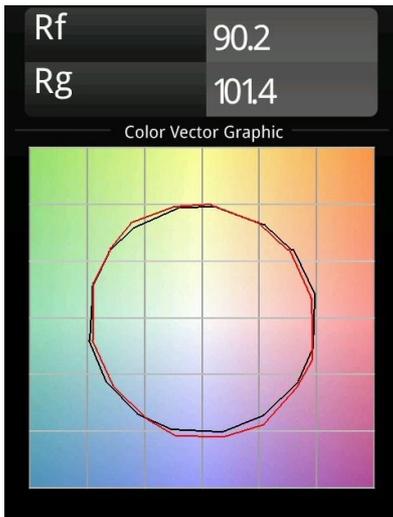

Light distribution & beam diagram

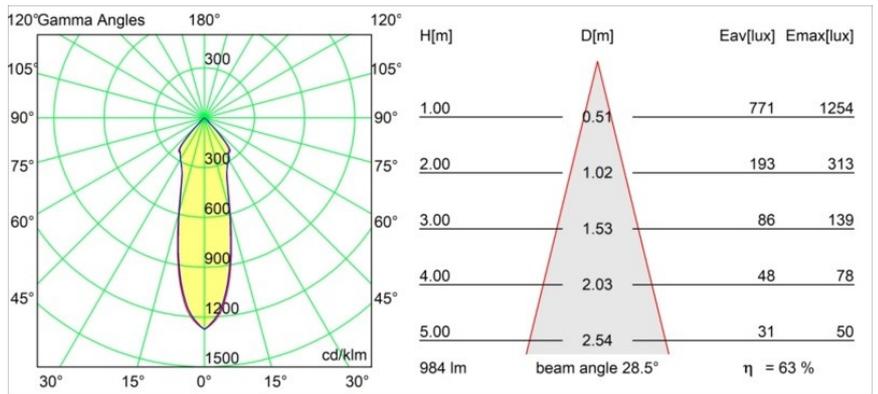

Diagrams

Accesorios Opticos

- **10217003** Lens 57 Medium
- **10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- **10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- **10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- **10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- **10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised

■ Choose a required accessory