



Datum
Kunde
Projekt
Art

*Semih Surface Adjustable 61 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure*

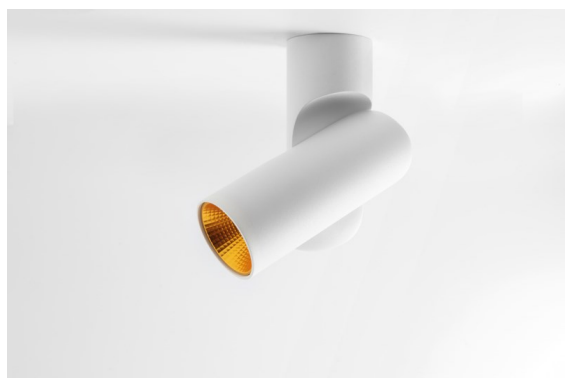

Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.

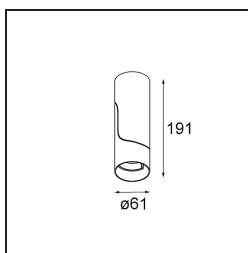


### Spezifikationen

Material	13440609
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 91
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	15,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 360° V -70/+70°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	582,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	928
Effizienz (lm/W)	61
UGR	20
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Magnetreflektor oder Streuscheibe nicht enthalten</li> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

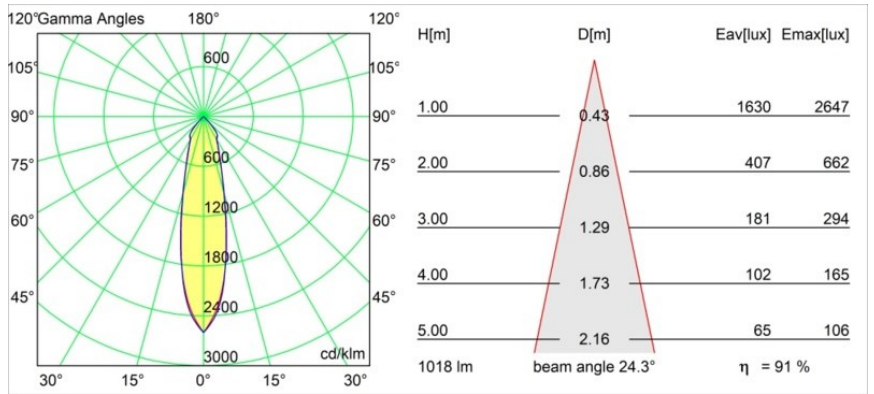

Diagramm

### *Optisches Zubehör*

- **10218730** Reflector 57 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219030** Reflector 57 Flood WD Gold Anodised
- **10218830** Reflector 57 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219230** Reflector 57 Flood WD Champagne Anodised
- Wählen Sie das benötigte Zubehör