

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Semih Surface Adjustable 61 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure*



Semih is een bekroneerde armatuur voor neerwaartse verlichting met functionele positieve energie. Geïnspireerd op het symbool van yin en yang, verdeelt een bochtige S-vorm Semih in twee gelijke, complementaire delen: het harde, vaste gedeelte dat op het plafond wordt gemonteerd en de zachte, flexibele behuizing voor het licht. Nu verkrijgbaar in twee formaten.




### Specificaties

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Materiaal                           | 13440632  |
| Type Lichtbron                      | LED   |
| LED type                            | BRIDGELUX WARMDIM 12W   |
| LED technologie                     | Led-COB   |
| CRI                                 | Min. 95   |
| Kleurtemperatuur                    | 1800-3000K (Warm Dim)   |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur   |
| Lamp inbegrepen                     | Ja  |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1   |
| CIE-fluxcode                        | 95 100 100 100 91   |
| Binning (SDCM)                      | 3   |
| Lichtrichting                       | Omlaag  |
| Ingangsspanning                     | 230 V   |
| Luminaire power (W)                 | 15,0  |
| Elektriciteitsklasse                | I   |
| IP-klasse                           | 20  |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960   |
| Protocol Voor Dimmen                | Trailing-Edge   |
| Binnen/Buiten                       | Binnen  |
| Toepassing                          | Plafond   |
| Montage                             | Opbouw  |
| Verstelbaarheid                     | H 355° V -70/+70°   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur  |
| Brutogewicht (g)                    | 582,0   |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 928   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 61  |
| UGR                                 | 20  |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K en 4000K op verzoek</li> <li>• Magnetische reflector of lens niet inbegrepen</li> <li>• 3500K en 4000K op verzoek</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

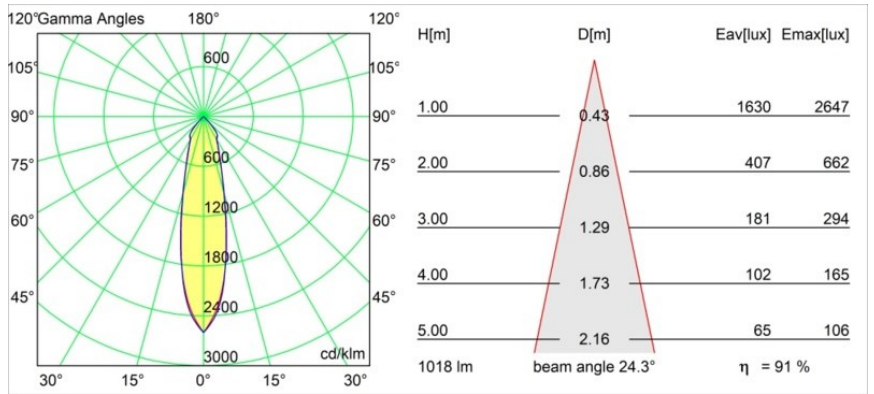

Diagrammen

### *Optische Accessoires*

- **10218730** Reflector 57 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219030** Reflector 57 Flood WD Gold Anodised
- **10218830** Reflector 57 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219230** Reflector 57 Flood WD Champagne Anodised
- Kies een vereist accessoire