


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

FFD_Pista Linear Light Flaps Track 48V 636 1x LED 2700K 1-10V DI Black Structure

Pista est le summum de l'esthétique moderne : des rails magnétiques minces, des spots de plus en plus petits et des câbles ultrafins. Les concepteurs peuvent jouer avec différents modules sur un ou plusieurs rails de différentes longueurs et couleurs. Les possibilités géométriques sont infinies.




Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Matériaux | 13450032 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Technologie LED | PCB de LED flexible |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 68 93 99 100 45 |
| Groupe (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Lentille |
| Tension d'Entrée | 48 V CC |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | 1-10 V |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 647,0 |
| Lumens fournis (lm) | 365 |
| Efficacité (lm/W) | 42 |
| UGR | 16 |


- Commentaire
- 3500K et 4000K sur demande
 - Ce module linéaire Track 48V noir est fourni avec un adaptateur pour rail noir. Les exceptions ne sont possibles que sur demande.
 - Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
 - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.

- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

TM30 & CRI diagrammes

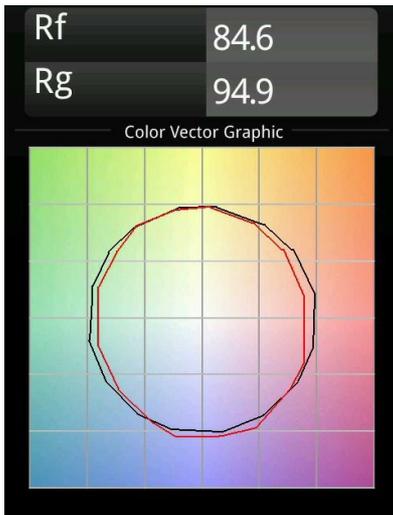

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

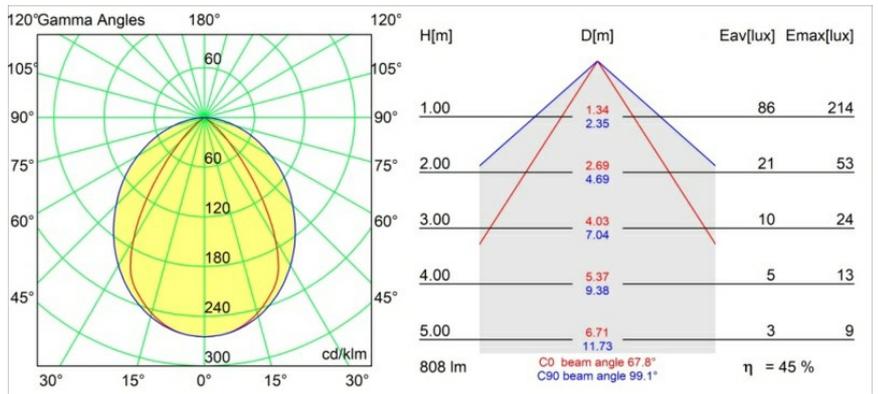

Diagrammes