


## FFD\_Pista Linear Light Flaps Track 48V 2136 1x LED 2700K DALI DI White Structure



Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.




### Specifications

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Materiale                            | 13451309             |
| Tipo di Sorgente                     | LED                  |
| Tipologia LED                        | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Tecnologie LED                       | LED flessibile PCB   |
| CRI                                  | Min. 90              |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore   |
| Lampadina inclusa                    | Sì                   |
| Numero di fonte luminosa             | 1                    |
| Codice di flusso CIE                 | 59 86 97 100 75      |
| Binning (SDCM)                       | 3                    |
| Direzione della luce                 | Diretta              |
| Ottiche                              | Riflettore           |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc                |
| Luminaire power (W)                  | 34,0                 |
| Classificazione elettrica            | III                  |
| Grado IP                             | 20                   |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                  |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI                 |
| DALI Standard                        | DALI version-1       |
| Interno/Esterno                      | Interno              |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete     |
| Orientabilità                        | Not Applicable       |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                  |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata  |
| Peso lordo (g)                       | 1693,0               |
| Flusso reale in uscita (lm)          | 2429                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 71                   |
| Livello abbagliamento                | 26                   |

- Remark
- 3500K e 4000K su richiesta
  - Questo modulo lineare Track 48V bianco viene fornito con un adattatore per binario bianco. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta.
  - Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

### TM30 & CRI diagram

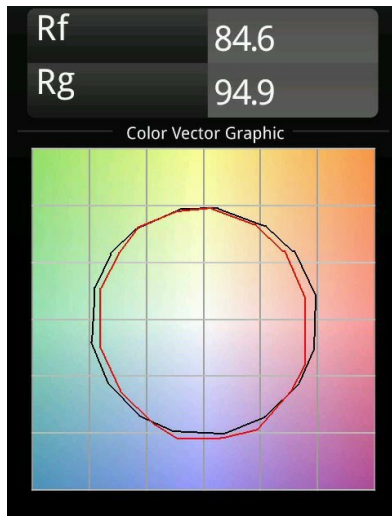

### Light distribution & beam diagram

