


Date
Customer
Project
Type

FFD_Pista Linear Light Flaps Track 48V 2636 1x LED 2700K DALI DI White Structure



Pista es lo último en estética moderna: delgados carriles magnéticos, focos cada vez más pequeños y cables ultrafinos. Los diseñadores pueden jugar con diferentes módulos en raíles individuales o múltiples de diferentes longitudes y colores. Las posibilidades geométricas son infinitas.




Specifications

Material	13451409
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	PISTA LINEAR (FLAPS)
Tecnología LED	PCB LED flexible
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	59 86 97 100 75
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	42,5
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	2085,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	3037
Eficacia (lm/W)	71
Índice de deslumbramiento	25
Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido • Este módulo de vía 48V lineal blanco con un adaptador de vía blanco. Las excepciones solo son posibles bajo petición. • Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram

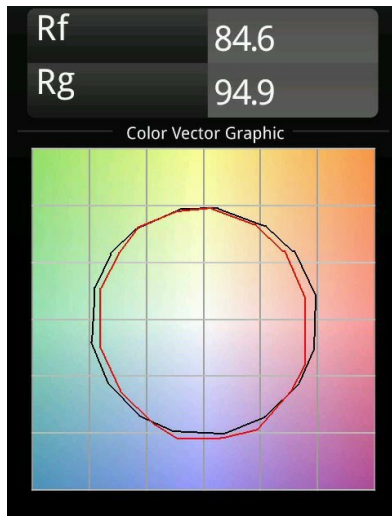

Light distribution & beam diagram

