


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## FFD\_Pista Linear Light Flaps Track 48V 1555 1x LED 2700K Non-Dim DI Black Structure

Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.




### Specifications

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 13452232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia LED                        | PISTA LINEAR (FLAPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologie LED                       | LED flessibile PCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CRI                                  | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice di flusso CIE                 | 68 93 99 100 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Binning (SDCM)                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ottiche                              | Riflettore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luminaire power (W)                  | 25,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classificazione elettrica            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grado IP                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Orientabilità                        | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso lordo (g)                       | 1432,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 1093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Efficienza (lm/W)                    | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Livello abbagliamento                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K e 4000K su richiesta</li> <li>• Questo modulo lineare Track 48V nero viene fornito con un adattatore per binario nero. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta.</li> <li>• Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.</li> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> </ul> |

- Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

### TM30 & CRI diagram

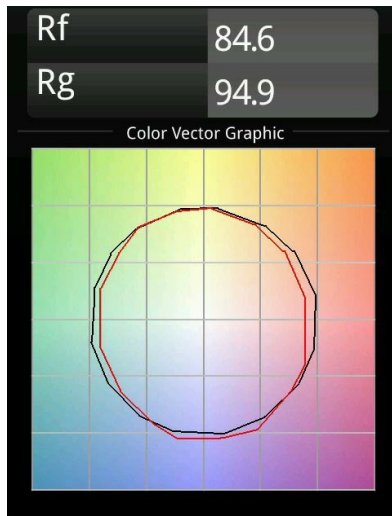

### Light distribution & beam diagram

