




Date
Client
Projet
Type

*Pista Linear Spots Track 48V 429 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Structure*




Pista est le summum de l'esthétique moderne : des rails magnétiques minces, des spots de plus en plus petits et des câbles ultrafins. Les concepteurs peuvent jouer avec différents modules sur un ou plusieurs rails de différentes longueurs et couleurs. Les possibilités géométriques sont infinies.

### Caractéristiques

Matériaux	13460032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	PISTA LINEAR SPOTS (16x)
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	96 100 100 100 81
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	27,9
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	19,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	188,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1428
Efficacité (lm/W)	75
UGR	16
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K sur demande</li><li>• Les modules linéaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres modules linéaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.</li></ul>

- 
- Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
  - Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

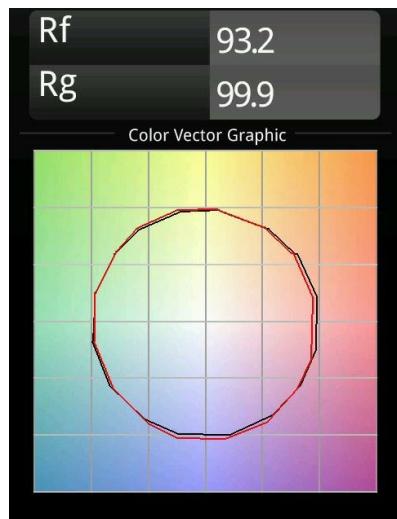*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
