


## Pista Linear Spots Track 48V 429 1x LED 2700K Flood 1-10V Black Structure



Pista ist das Nonplusultra der modernen Ästhetik: schlanke magnetische Stromschienen, immer kleinere Strahler und ultradünne Kabel. Designer können mit verschiedenen Modulen auf einzelnen oder mehreren Stromschienen in verschiedenen Längen und Farben spielen. Die geometrischen Möglichkeiten sind endlos.




### Spezifikationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 13460132   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | PISTA LINEAR SPOTS (16x)   |
| LED-Technologie                     | LED-Platine  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 2700K  |
| Lebensdauer                         | L90B20 bei 50.000 Stunden  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 94 100 100 100 75  |
| Binning (SDCM)                      | 3  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts  |
| Optik                               | Kollimator   |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 39,2   |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc   |
| Luminaire power (W)                 | 19,0   |
| Schutzklasse                        | III  |
| Schutzart                           | 20   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V  |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke, Wand  |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert  |
| Bruttogewicht (g)                   | 188,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 1321   |
| Effizienz (lm/W)                    | 69   |
| UGR                                 | 18   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Weiße Linearmodule mit 48-V-Schiene werden mit einem weißen Schienenadapter geliefert. Alle anderen Linearmodule mit 48-V Schiene werden mit einem schwarzen Schienenadapter geliefert. Ausnahmen sind nur auf Anfrage möglich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,</li> </ul> |

1-10-V-Leuchten zu verwenden.

---

### TM30 & CRI Diagramm

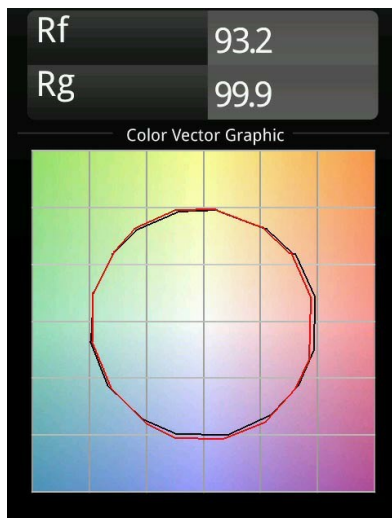

### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

