

*Pista Linear Spots Track 48V 429 1x LED 3000K Flood 1-10V Black Structure*




Pista ist das Nonplusultra der modernen Ästhetik: schlanke magnetische Stromschienen, immer kleinere Strahler und ultradünne Kabel. Designer können mit verschiedenen Modulen auf einzelnen oder mehreren Stromschienen in verschiedenen Längen und Farben spielen. Die geometrischen Möglichkeiten sind endlos.




### Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material                            | 13460332  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED   |
| LED Typ                             | PISTA LINEAR SPOTS (16x)  |
| LED-Technologie                     | LED-Platine   |
| CRI                                 | Min. 90   |
| Farbtemperatur                      | 3000K   |
| Lebensdauer                         | L90 B05 bei 50.000 Stunden  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja  |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1   |
| CIE-Fluxcode                        | 94 100 100 100 75   |
| Binning (SDCM)                      | 3   |
| Lichtrichtung                       | Abwärts   |
| Optik                               | Kollimator  |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 39,2  |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc  |
| Luminaire power (W)                 | 19,0  |
| Schutzklasse                        | III   |
| Schutzart                           | 20  |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960   |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V   |
| Innen/Außen                         | Innen   |
| Anwendung                           | Decke, Wand   |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable  |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1   |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert   |
| Bruttogewicht (g)                   | 188,0   |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 1415  |
| Effizienz (lm/W)                    | 74  |
| UGR                                 | 18  |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagramm**

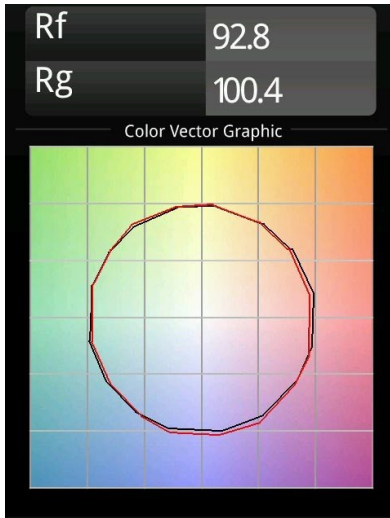

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

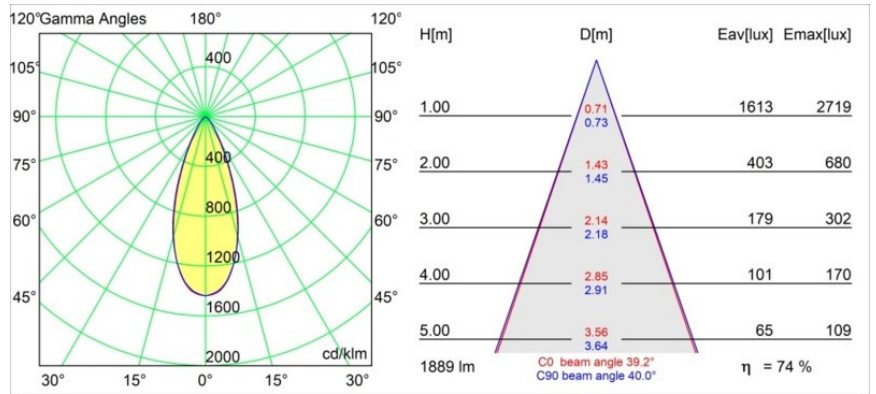

Diagramm