


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Pista Linear Spots Track 48V 429 1x LED 2700K Medium DALI White Structure



Pista is de ultieme moderne esthetiek: slanke magnetische rails, steeds kleinere spots en ultradunne kabels. Ontwerpers kunnen spelen met verschillende modules op enkele of meervoudige rails in verschillende lengtes en kleuren. De geometrische mogelijkheden zijn eindeloos

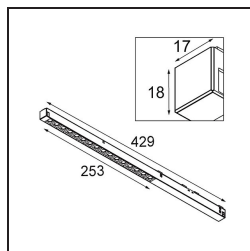

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Materiaal | 13460409 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | PISTA LINEAR SPOTS (16x) |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 94 99 100 100 86 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 27,3 |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 19,0 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 188,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 1516 |
| Efficiëntie (lm/W) | 79 |
| UGR | 18 |

Opmerking


- 3500K op verzoek
- Witte Pista Track 48V lineaire modules hebben een witte railadapter. Alle andere Pista Track 48V lineaire modules hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
- Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.

- Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

TM30 & CRI Diagrammen

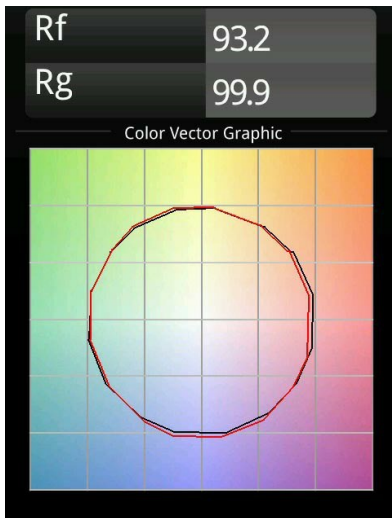

Lichtspreading & Stralingsdiagram

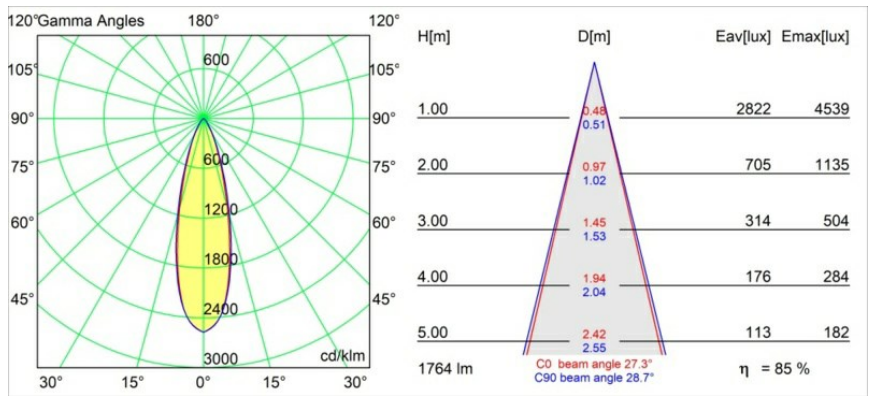

Diagrammen