




Date	
Client	
Projet	
Type	


*Pista Linear Spots Track 48V 429 lumen LED 3000K Flood DALI Black Structure*

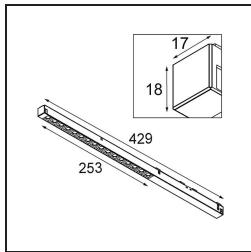

Matériaux	13460732
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	PISTA LINEAR SPOTS (16x)
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 100 100 100 75
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	39,2
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	19,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	188,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1415
Efficacité (lm/W)	74
UGR	18
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K sur demande</li><li>• Les modules linéaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres modules linéaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute</li></ul>

déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.

- Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
  - Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

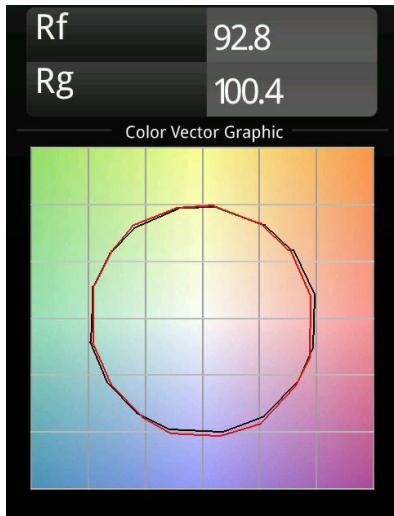**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
