




*Pista Linear Spots Track 48V 302 1x LED 3000K Medium DALI White Structure*


Pista ist das Nonplusultra der modernen Ästhetik: schlanke magnetische Stromschienen, immer kleinere Strahler und ultradünne Kabel. Designer können mit verschiedenen Modulen auf einzelnen oder mehreren Stromschienen in verschiedenen Längen und Farben spielen. Die geometrischen Möglichkeiten sind endlos.


**Spezifikationen**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 13461609                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED Typ                             | PISTA LINEAR SPOTS (8x)                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lebensdauer                         | L90B20 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CIE-Fluxcode                        | 95 99 100 100 86                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optik                               | Kollimator                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 27,2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luminaire power (W)                 | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimmprotokoll                       | DALI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anwendung                           | Decke, Wand                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruttogewicht (g)                   | 112,0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 796                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Effizienz (lm/W)                    | 88                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UGR                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |

### TM30 & CRI Diagramm

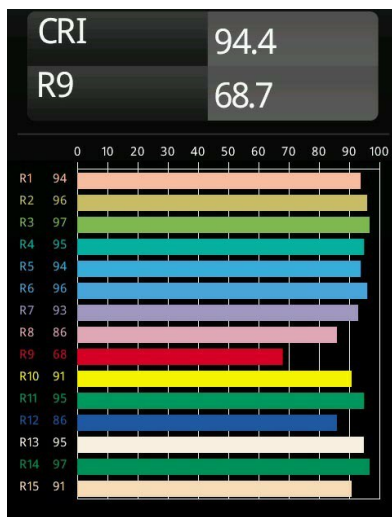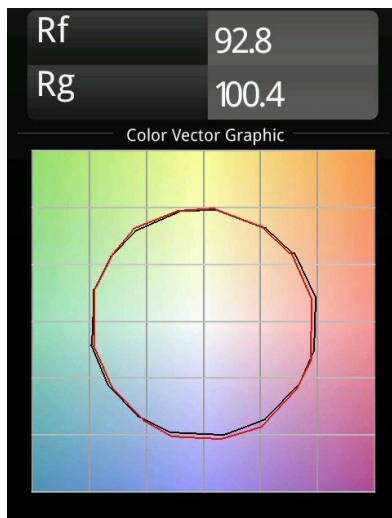

### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

